

MVIWE

USER INSTRUCTION




어플 사용 설명서

① 어플 가입하기



스마트폰의 플레이스토어 또는 app store에서
엠뷰 또는 MVIEW 를 검색하여 다운로드 해주세요.

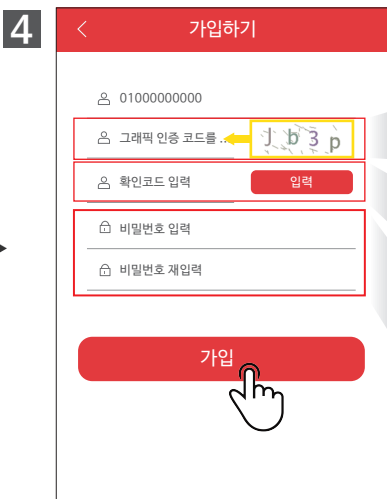


① 그래픽 인증코드 왼쪽칸에 똑같이 입력.



② 입력버튼을 먼저 누르면 확인코드가 휴대전화 문자 또는 이메일 주소로 발송.



③ 비밀번호 설정 시 영문/숫자 조합
(* 특수문자 제외)

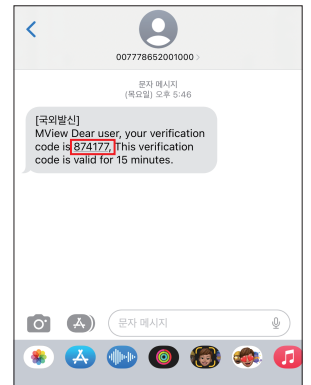

입력버튼을 누르면 문자메세지로 전송되는 확인코드

- 1 어플 화면의 '가입하기'를 눌러 회원가입 창으로 이동해 주세요.
- 2 '지역을 선택하세요.'를 눌러 'Korea(+82)'를 선택하고 다음 버튼을 눌러주세요.
- 3 '전화번호/이메일을 입력하세요.'를 칸에 아이디로 사용할 휴대전화번호 또는 이메일 주소를 입력해주세요.
- 4 노란네모 친 문자를 바로 왼쪽 칸에 똑같이 입력하고 아래 '입력'버튼을 누르면 회원가입시 작성한 휴대전화번호 또는 이메일로 인증코드를 받을 수 있습니다. (해외문자 수신차단 서비스 이용시 해제 후 다시 가입해 주세요.) 받은 확인코드를 '확인코드 입력' 칸에 입력해 주세요.
- 5 '비밀번호 입력'칸에 사용하실 비밀번호를 입력하고 가입버튼을 눌러주세요. (*비밀번호는 특수문자 제외한 숫자/영문 조합으로 지정해주세요.)

② 계정 비밀번호 찾기



1 어플 화면의 '비밀번호를...'를 눌러주세요.


2 '지역을 선택하세요.'를 눌러 'Korea (+82)'를 선택하고 다음 버튼을 눌러주세요.

3 '전화번호/이메일을 입력하세요.'를 칸에 가입하신 휴대전화번호 또는 이메일 주소를 입력해주세요.

4 노란네모 친 문자를 바로 왼쪽 칸에 똑같이 입력하고 아래 '입력' 버튼을 누르면 회원가입시 작성한 휴대전화번호 또는 이메일로 인증코드를 받을 수 있습니다. (해외문자차단서비스 이용시 해제 후 다시 가입해 주세요.) 받은 확인코드를 '확인코드 입력' 칸에 입력하고 사용할 비밀번호 입력하면 비밀번호가 재설정 됩니다.

5 로그인 화면으로 돌아가 새로 설정한 비밀번호를 사용하여 로그인해주세요.

③ DVR 어플 연동하기




DVR모니터화면 하단바에서 **P2P 아이콘**을 눌러주세요.



모니터에 QR코드를 띄워주세요.




엠뷰 어플을 켜고 **“장치추가”** 또는  를 누르고 왼쪽의 QR코드를 스캔해주세요.

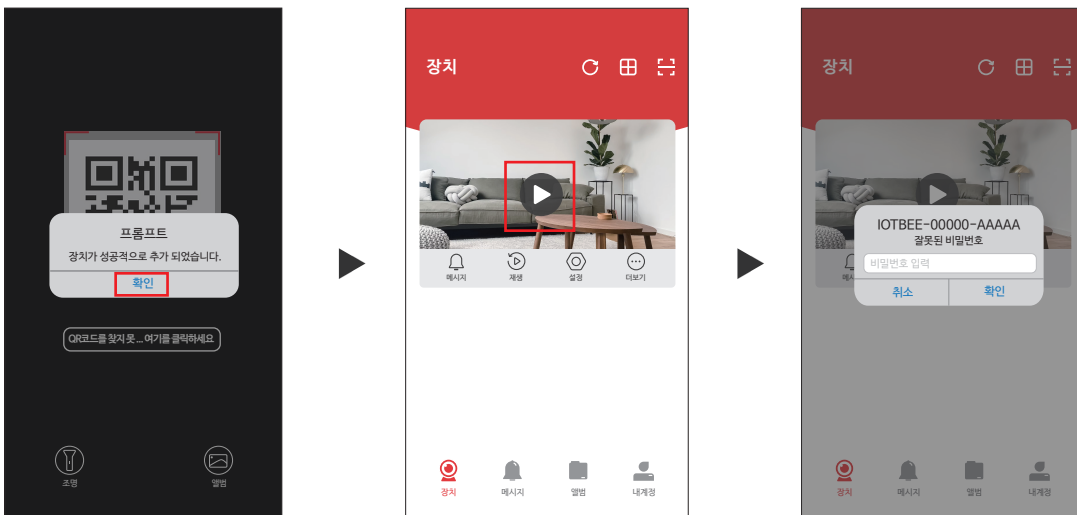


확인 버튼을 누르고 메인화면에서 추가된 DVR을 눌러 **DVR에서 설정한 비밀번호**를 입력하고 **확인**을 누르면 실시간으로 관찰 가능합니다.


④ NVR 어플 연동하기

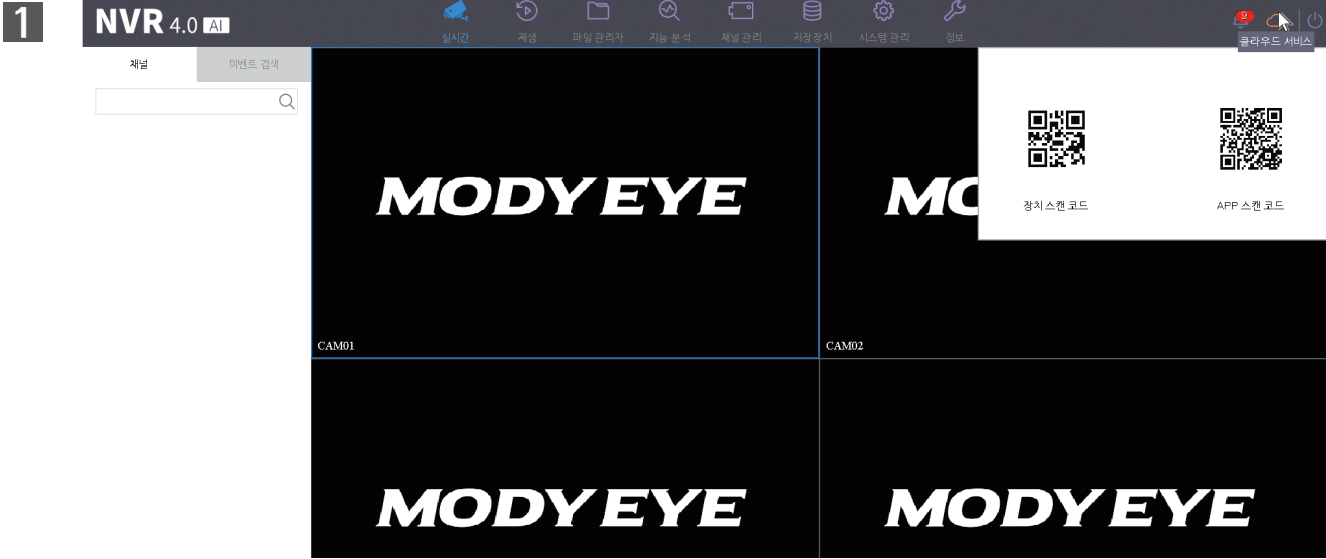

NVR모니터화면 상단바에서  클라우드서비스를 눌러 QR코드를 띄워주세요.

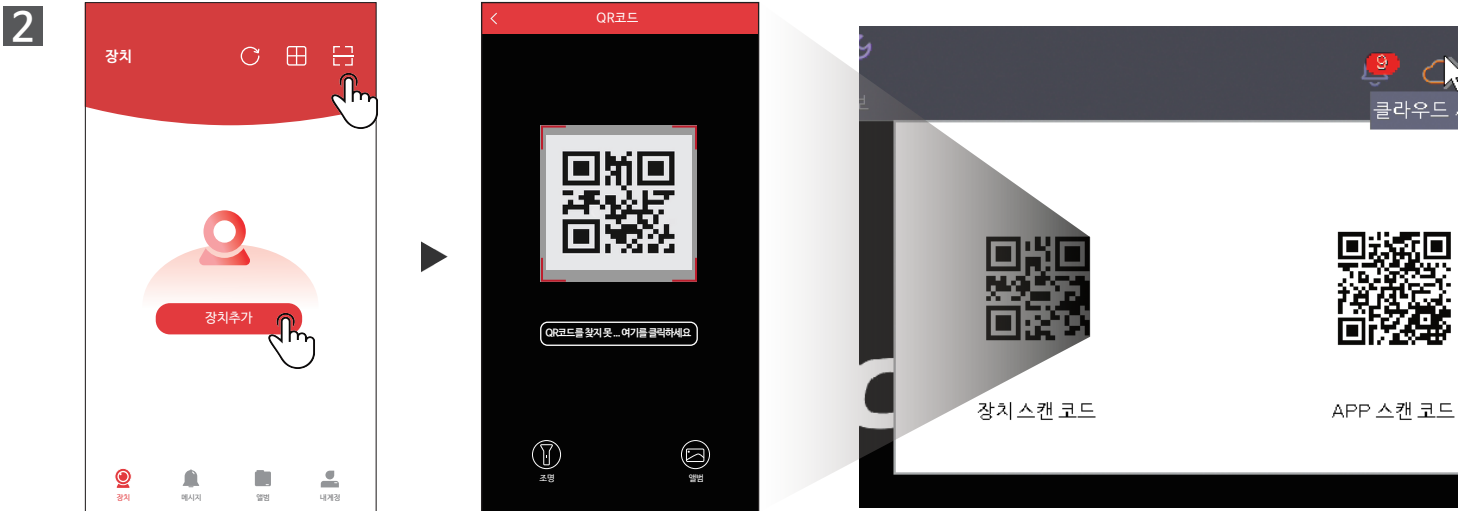

엠뷰 어플을 켜고 “장치추가” 또는  를 누르고 왼쪽의 QR코드를 스캔해주세요.

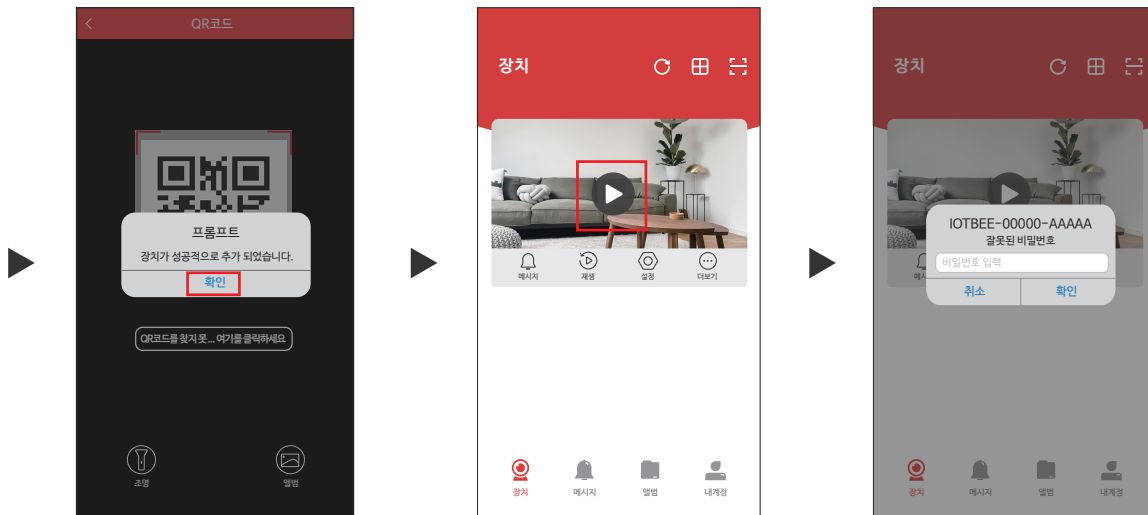

확인 버튼을 누르고 메인화면에서 추가된 NVR을 눌러 NVR에서 설정한 비밀번호를 입력하고 확인을 누르면 실시간으로 관찰 가능합니다.

⑤ WIFI카메라 연동하기

* 장치추가하기



- 1 어플 상단의 버튼 또는 장치 추가를 선택하고 CCTV에 붙어있는 QR코드를 찍어주세요.
- 2 '무선 네트워크 장비'를 선택해주세요.
- 3 '다음단계'를 눌러주세요.
- 4 '음성 안내가 들렸습니다.'를 눌러주세요.
- 5 '스캔코드 유통망'을 눌러주세요.
- 6 사용 가능한 2.4GHz 광대역의 와이파이를 연결해주세요.
- 7 스마트폰에 나타난 QR코드를 카메라 렌즈에 직접대고 15cm의 거리에서 스캔해 주세요.
- 8 잠시만 기다려 주시면 장치연결 완료!


* AP핫스팟으로 추가하기




- 1 어플 상단의 버튼 또는 '장치 추가'를 선택하고 CCTV에 붙어있는 QR코드를 찍어주세요.
- 2 '무선 네트워크 장비'를 선택해주세요.
- 3 '다음단계'를 눌러주세요.
- 4 '음성 안내가 들렸습니다.'를 눌러주세요.
- 5 'AP 핫스팟 배포 네트워크'를 눌러주세요.
- 6 사용 가능한 2.4GHz 광대역의 와이파이를 연결해주세요.
- 7 "ZWAP_"로 시작하는 이름의 와이파이를 연결해주세요. (와이파이 비밀번호 : 01234567)
- 8 핫스팟이 연결되면 자동으로 장치연동까지 완료!

⑥ 어플메뉴 간단 설명


* 홈 화면

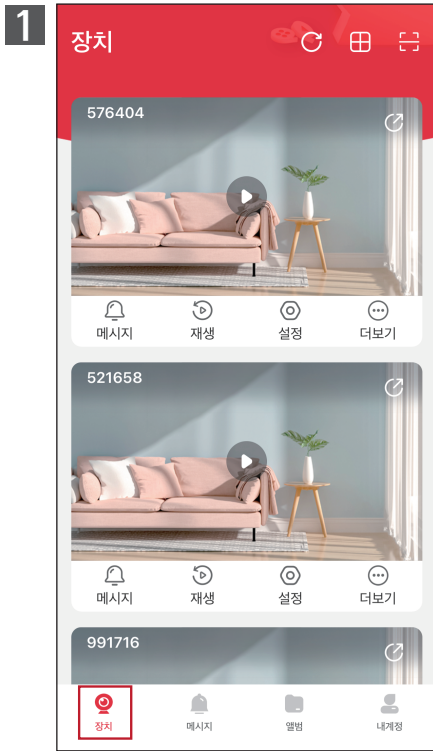


연동된 장치목록을 볼 수 있습니다.

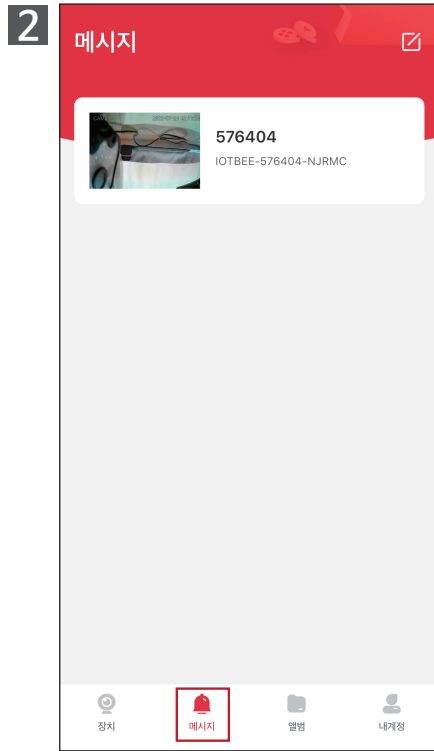

장치별 푸시알람기록을 볼 수 있습니다.

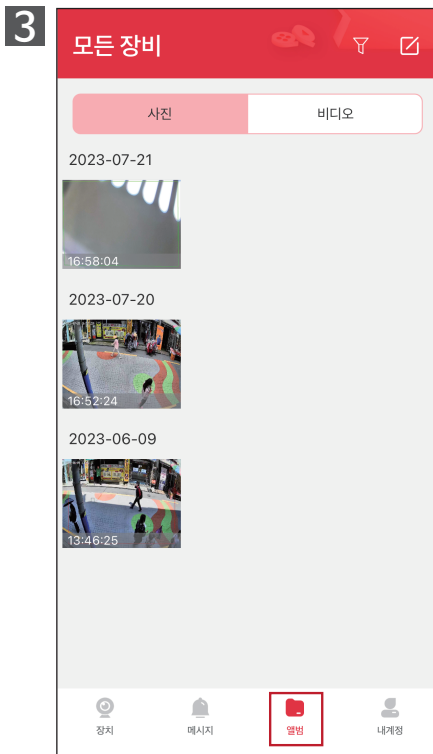

실시간화면이나 녹화재생화면에서 캡처/녹화 버튼을 누르면 캡처된 화면이 저장됩니다.

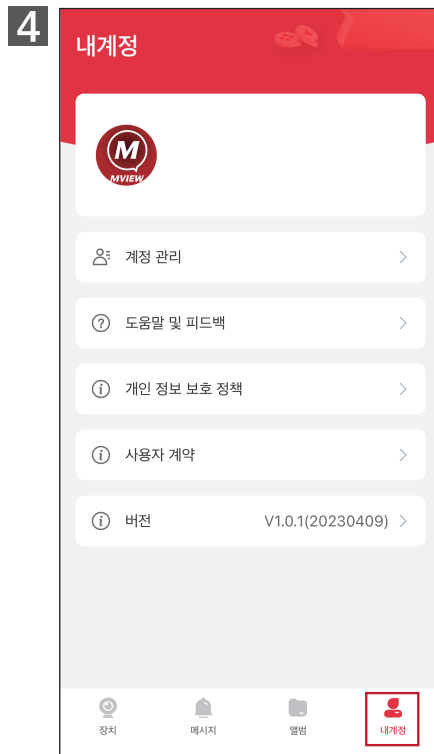


로그아웃/ 계정 삭제 등 계정 관리가 가능합니다.

* 라이브 화면



- ① 1채널/4채널/6채널/8채널/9채널/16채널의 분할화면을 설정할 수 있습니다.
- ② 라이브로 보고있는 화면을 캡처하여 저장됩니다. (7페이지 3 설명참고)
- ③ 라이브로 보고있는 화면을 녹화하여 저장됩니다. (7페이지 3 설명참고)
- ④ 마이크와 스피커가 내장되어있는 카메라 연결 시 말하기 버튼을 누르면 양방향소통이 가능합니다.
- ⑤ 스피커가 내장되어있는 카메라를 사용할 경우 음성 버튼을 누르면 카메라 쪽 소리를 들을 수 있습니다.
- ⑥ 모션/푸쉬알람/야간 등 카메라 기능을 설정할 수 있습니다.
- ⑦ 어플로 보는 실시간 영상을 LD/SD/HD 화질로 설정할 수 있습니다.
- ⑧ PTZ기능 있는 카메라 연결시 팬, 틸트, 줌 기능 컨트롤이 가능합니다.
- ⑨ 듀얼라이트 기능이 있는 카메라 연결시 야간 흑백/컬러/스마트 모드로 설정 가능합니다. (*NVR/SOLO WIFI카메라 연결시 가능합니다.)


* 재생 화면

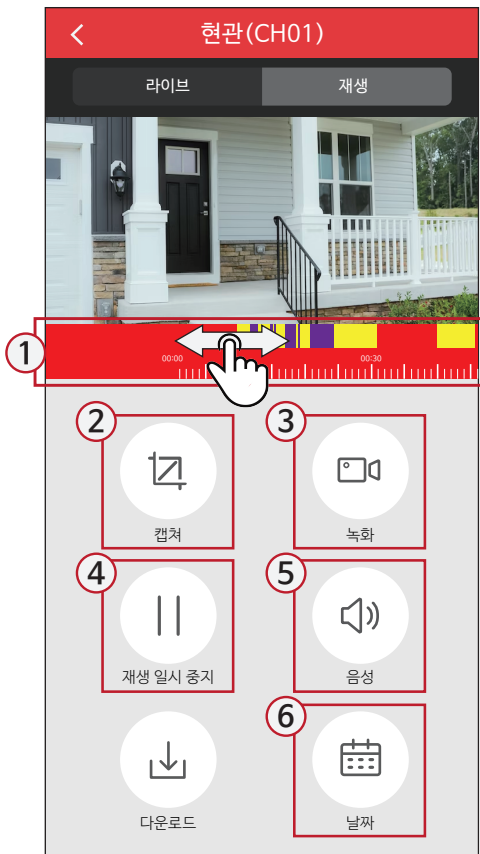


- ① 영상시간 바를 좌우로 움직이면 원하는 시간의 저장된 영상이 재생됩니다.
- ② 저장된 화면을 캡처하여 저장됩니다. (7페이지 3 설명참고)
- ③ 저장된 화면을 녹화하여 저장됩니다. (7페이지 3 설명참고)
- ④ 재생중인 녹화화면을 일시 중지 합니다.
- ⑤ 스피커가 내장되어있는 카메라를 사용할 경우 음성 버튼을 누르면 녹화된 영상의 소리가 함께 재생됩니다.
- ⑥ 녹화를 확인하고싶은 날짜와 시간 설정이 가능합니다.

⑦ 카메라 기능설정하기

* 비디오 설정

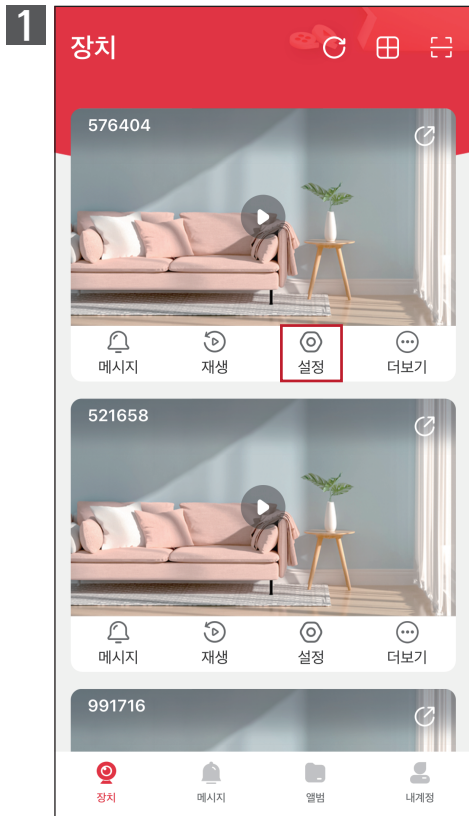

설정할 장치를 골라
⊙ 버튼을 눌러주세요.

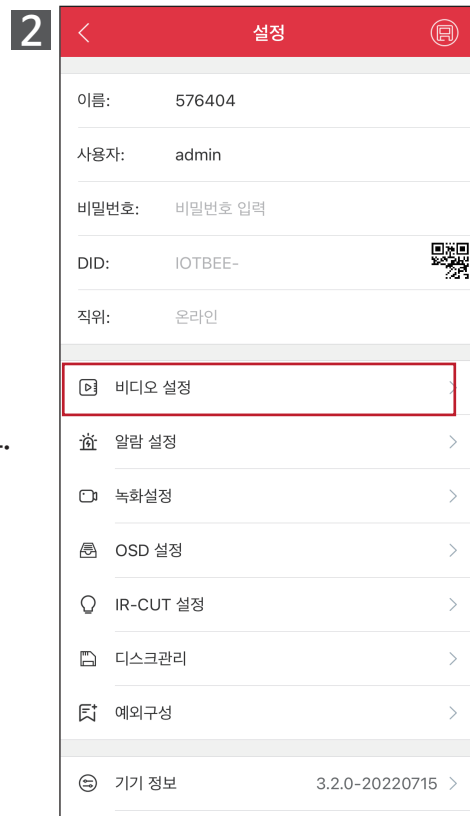


비디오 설정을
눌러주세요.




메인스트림/서브스트림의 해상도 또는 프레임 등의 설정이 가능합니다.

- ① 설정할 카메라가 연결된 채널을 선택해 주세요.
- ② 원하는 해상도나 프레임 선택해 주세요.
- ③ 상단의 저장버튼을 꼭 눌러주세요.


* 알람 설정

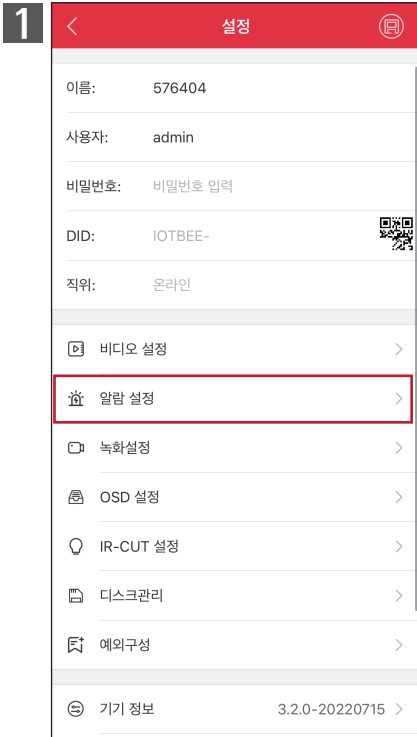


알람 설정을 눌러주세요.

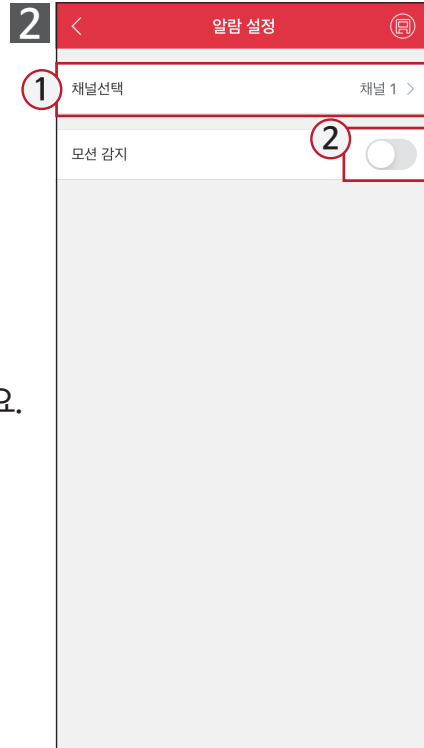

- ① 설정할 카메라가 연결된 채널을 선택해 주세요.
- ② 모션감지 버튼을 눌러 활성화 해주세요.

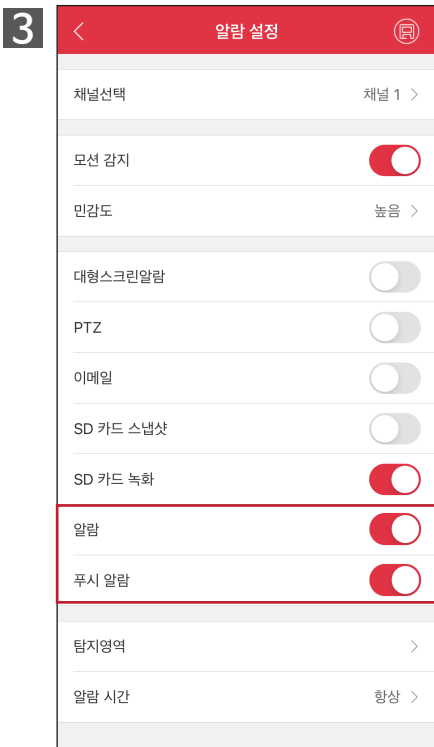


알람 / 푸시알람
활성화 해주세요.

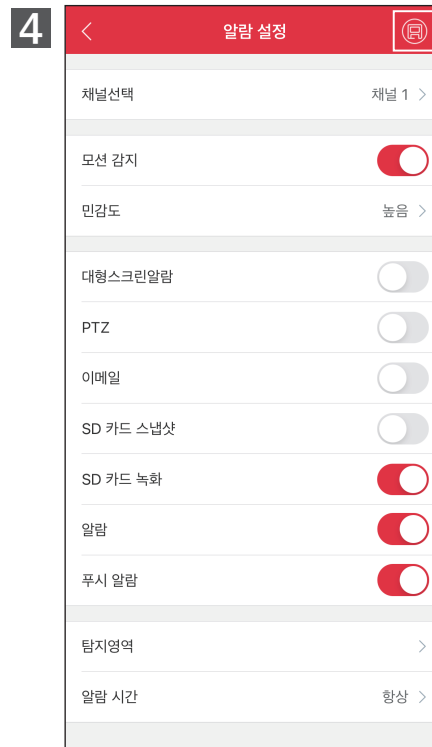


← 상단의 저장버튼을 눌러주세요.

* 녹화 설정

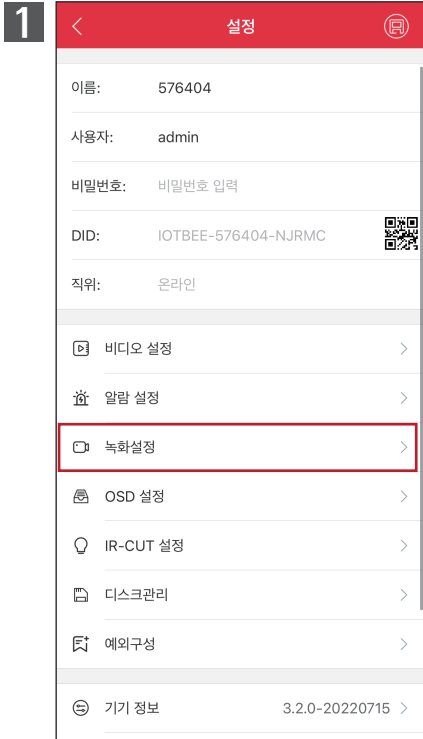


녹화 설정을 눌러주세요.

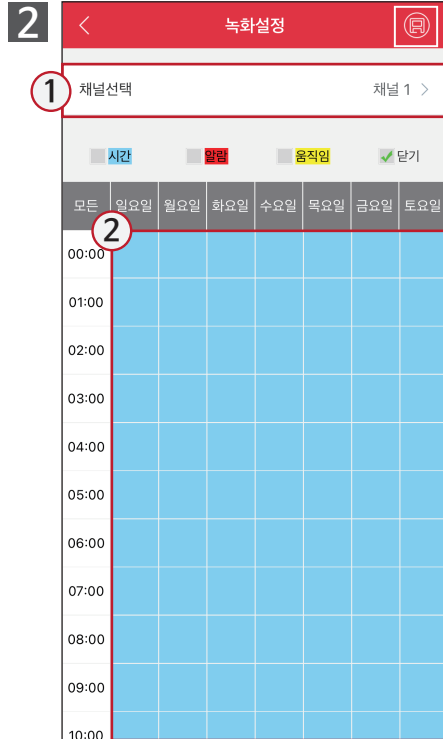


3

- ① 설정할 카메라가 연결된 채널을 선택해 주세요.
- ② 시간을 설정하면 원하는 시간대에 녹화가 가능합니다.
- ③ 상단의 저장버튼 눌러주세요.

* OSD 설정

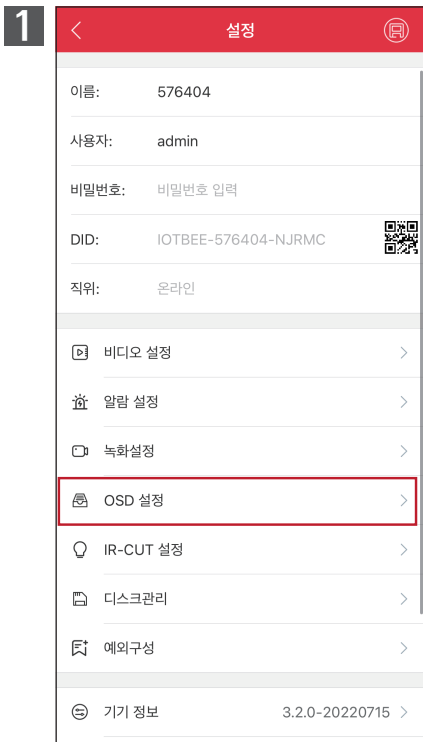


OSD 설정을 눌러주세요.

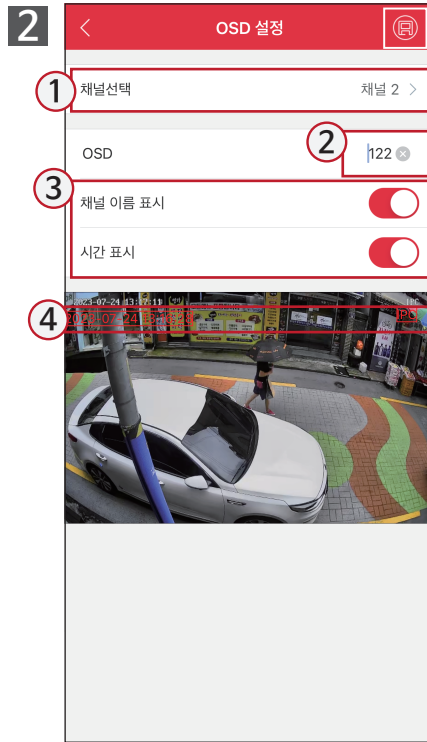


5

- ① 설정할 카메라가 연결된 채널을 선택해 주세요.
- ② 채널 이름 변경할 수 있습니다.
- ③ 채널이름표시 / 시간표시 유무를 선택할 수 있습니다.
- ④ 시간과 채널 이름이 적힌 네모칸을 움직여 원하는 위치에 설정할 수 있습니다.
- ⑤ 상단의 저장버튼 눌러주세요.

* 야간설정 (NVR에 연결한 듀얼라이트 카메라 또는 WIFI카메라 단독 연결시 사용 가능합니다.)

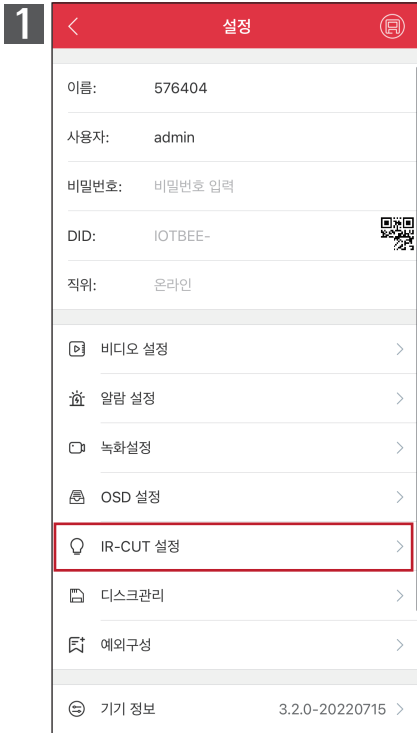


IR-CUT 설정을
눌러주세요.

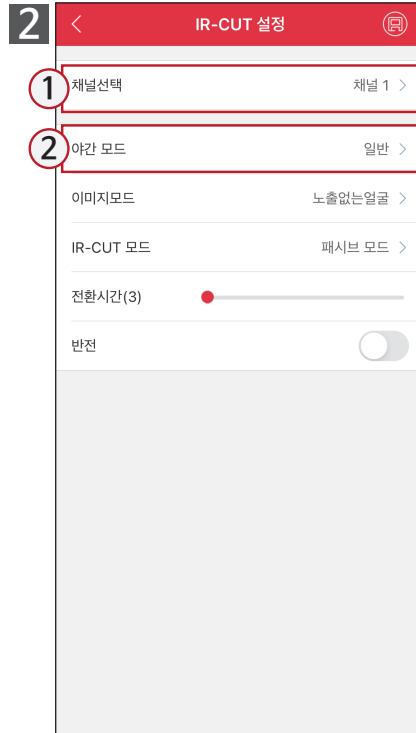

① 설정할 카메라가 연결된
채널을 선택해 주세요.

② 야간모드를
선택해주세요.

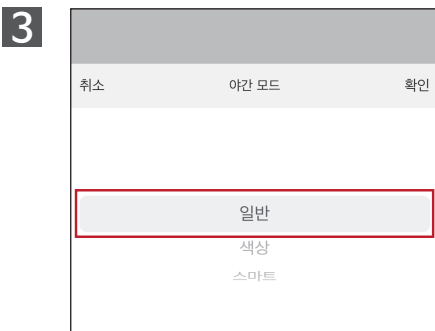

일반은 야간 흑백화면 설정

&




색상은 야간 풀컬러화면 설정

&




스마트는 흑백화면에서 움직임
감지시 서치라이트가 켜져
풀컬러 화면으로 전환됩니다.

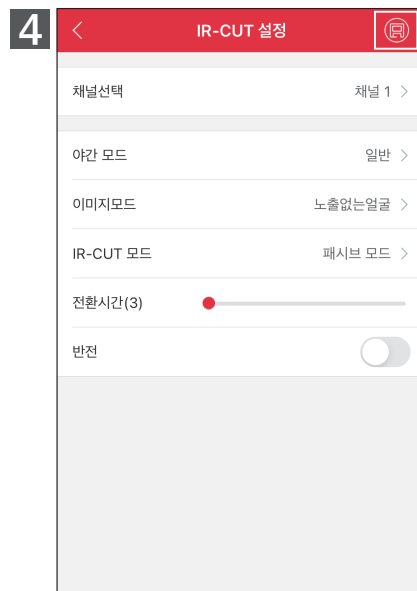


원하는 모드로 설정한 뒤
상단의 저장버튼을 눌러주세요.

⑧ 기타설정

* 장치 등록 제거

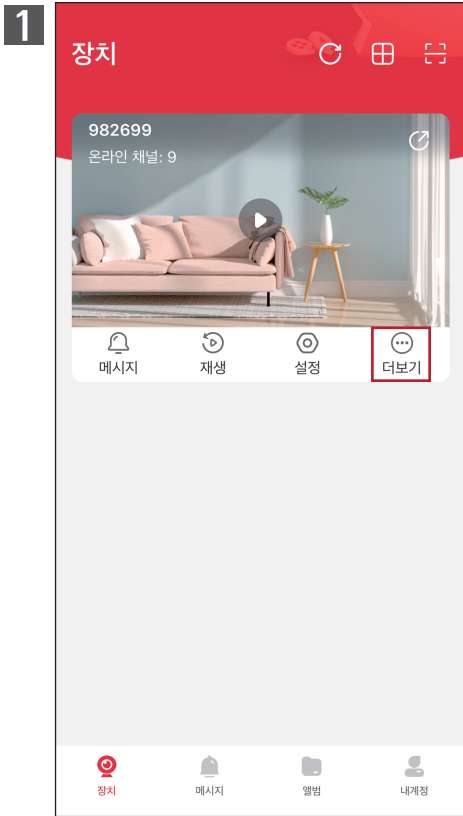

더보기를 눌러주세요.

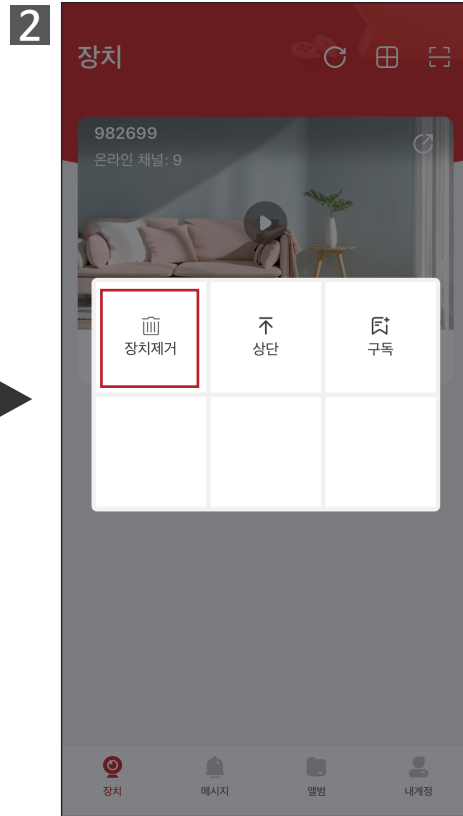


장치제거를 눌러주세요.



제거할 장치가 맞는지 확인하고
확인버튼을 눌러주세요.

* 푸시어플 알람설정

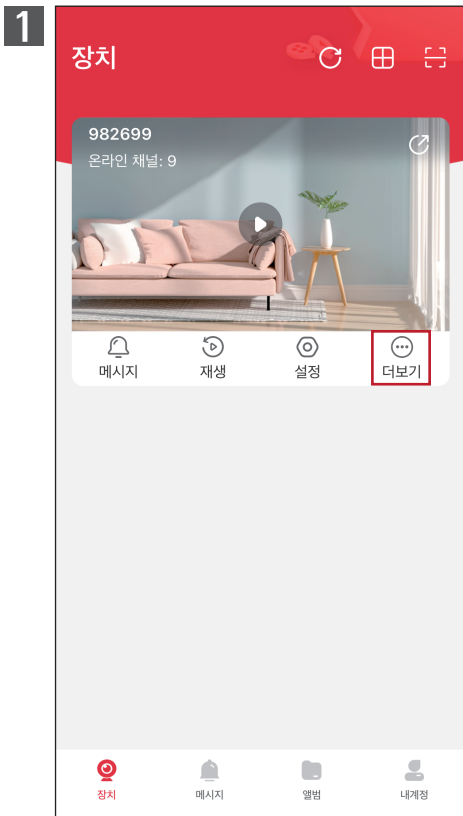

더보기를 눌러주세요.



구독버튼을 누르면 푸시알람을
받을 수 있습니다.

(스마트폰 자체의 어플알람도
활성화 시켜 주셔야 푸시알람을
받으실수 있습니다.)